


A **Wavin smartFIX-et**, az első kompakt, tisztán műanyag gyorscsatlakozóidomot az épületgépész tervezők és kivitelezők körében egyre növekvő népszerűségű Wavin alubetétes csőrendszer kiegészítőjeként fejlesztették ki. A könnyű, hajlékony és biztos műanyag csövek leegyszerűsítik a felhasználók feladatát az új építésű lakóházakban. Emellett különösen értékes felújítás és csőcsere során olyan épületekben, ahol a csővezetékekhez gyakran nehéz hozzáférni, és ahol egyszerű, rugalmas megoldásra van szükség.



Kialakítása révén a **Wavin smartFIX** egy jól megtervezett, csúcsmínőségű fitting. A száraz bevonatú tömítőgyűrű miatt jelentősen csökken a benyomáshoz szükséges erő, és nem gyúlik össze rajta a por és pizok, ami meghibásodást okozhatna. Az új, rugós megfogógyűrű megszünteti a csőfelület károsításának kockázatát, és – ami még ennél is fontosabb – mindig biztosítja a cső megfelelő helyzetét, így kizárja a hibákat és időmegtakarítást eredményez.

A nagy teljesítményt nyújtó, a gyógyszerrel és élelmiszerrel való érintkezésre és más szigorúan szabályozott alkalmazásokhoz jóváhagyott PPSU-ból készült test révén a **Wavin smartFIX** biztosítja a vízminőség szinten tartását, és teljesen biztonságos csőszerelési megoldást nyújt. A kompakt felépítésű smartFIX ellenáll a korróziónak, a magas hőmérsékletnek és az ütéseknek. Megfelel az összes kulcsfontosságú, az ivóvízes és melegvízes csővezetékekre és tartozékaikra vonatkozó európai szabályozásnak.

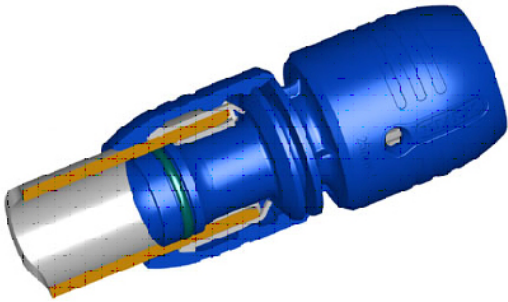

A **Wavin smartFIX** 48 különböző fittinget tartalmazó választéka révén teljes rugalmasságot biztosít alkalmazási területén. A 16 mm-es, 20 mm-es és 25 mm-es csatlakozók, könyökök, T-idomok, szűkítők és menetes toldófittingek révén a **Wavin smartFIX** megfelel az MP csőrendszerek tetszőleges kialakításához. Megbízható csatlakozást biztosít 15

Fókuszban a Wavin gyorscsatlakozó idomrendszere: a smartFIX

Szerkesztő: Kónya Zoltán - Módosítás: 2010. október 07. csütörtök, 13:06

mm-es és 20 mm-es réz csőrendszerekhez is.

A 95 °C-os folyamatos és 110 °C-os átmeneti csúcshőmérsékletek mellett 10 baros névleges legnagyobb üzemi nyomás révén a **Wavin smartFIX** gyorscsatlakozó rendszer mindenféle fűtés és szaniter alkalmazásra megfelelő.

A **Wavin smartFIX** idomrendszerrel kapcsolatos további információkért látogasson el a www.wavin.hu weboldalra.